

Cub Cadet®



Газонные и садовые тракторы.

Технические характеристики.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mdt@nt-rt.ru || www.modern-tool.nt-rt.ru

КОМФОРТ

СЕРИЯ 700

ГАЗОННЫЕ
ТРАКТОРЫ
С БОКОВЫМ
ВЫБРОСОМ

CC 714 TF

CC 714 HF

CC 717 HG



		CC 714 TF	CC 714 HF	CC 717 HG
Режущая дека	Рекомендуемая площадь участка	> 1500 м²	> 1500 м²	> 2000 м²
	Ширина кошения	96 см	96 см	107 см
	Высота кошения	30–95 мм	30–95 мм	30–95 мм
	Количество ножей	2	2	2
	Включение деки	Ручное рычажное управление	Ручное рычажное управление	Ручное рычажное управление
	Положения высоты деки	5	5	5
	Колеса деки	2	2	2
	Штуцер для мойки	-	-	-
Двигатель	Заглушка для мульчирования	Приобретается дополнительно (OEM-190-116)	●	●
	Тип двигателя	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	B&S Intek
	Цилиндры	1	1	1
	Рабочий объем	420 см³	420 см³	500 см³
	Номинальная мощность (кВт/об/мин)	7,8/2800	7,8/2800	9,5/2800
	Емкость топливного бака	3,8 л	3,8 л	3,8 л
Система привода	Трансмиссия	Transmatic	Hydrostatic	Hydrostatic
	Передачи	7, переключение без остановки машины	Плавное переключение	Плавное переключение
	Управление	Педальное	Ручное рычажное	Ручное рычажное
	Круиз-контроль	-	да	да
Система сбора	Травосборник	Приобретается дополнительно (196-180A699)	Приобретается дополнительно (196-180A699)	Приобретается дополнительно (196-180A699)
	Рычаг управления травосборником	-	-	-
	Жесткий верх	-	-	-
	Индикатор заполнения травосборника	-	-	-
	Дефлектор	●	●	●
Рама	Передняя ось	Стальная	Чугунная	Чугунная
	Передний бампер	Приобретается отдельно (OEM-196A603)	●	●
	Радиус поворота	46 см	46 см	46 см
	Колеса (передние/задние)	37,5 x 15 см / 50 x 20 см	37,5 x 15 см / 50 x 20 см	37,5 x 15 см / 50 x 20 см
	Подшипники колес	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения
	Открытая рама	●	●	●
Комфорт	Тип сиденья	Со спинкой средней высоты	С высокой спинкой	С высокой спинкой
	Регулировка сиденья	Винтом	Рычагом быстрой регулировки	Рычагом быстрой регулировки
	Рулевое колесо	«Комфорт»	«Комфорт»	«Комфорт»
	Ящик для инструментов / Розетка 12 В	- / -	- / -	- / -
	Технология RevTEK	●	●	●
	Зарядное устройство для батареи	Приобретается дополнительно (196-967-678)	Приобретается дополнительно (196-967-678)	Приобретается дополнительно (196-967-678)
	Счетчик моточасов и напоминатель сервисного обслуживания	-	-	-
	Габариты (Д x Ш x В)	170 см x 107 см x 100 см (ширина с дефлектором 130 см)	170 см x 107 см x 100 см (ширина с дефлектором 130 см)	170 см x 115 см x 100 см (ширина с дефлектором 139 см)
	Вес	150 кг	150 кг	175 кг
	Розничная цена			X,XXX.XX €

● = входит в комплект поставки

- = не предусмотрено

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНОЛОГИЯ REVTEK

2 ШИРИНЫ КОШЕНИЯ
НА ВЫБОР: 96 И 107 СМ

НАЛИЧИЕ МОДЕЛЕЙ С ГИДРО-
СТАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ

МАЛЫЙ РАДИУС
РАЗВОРОТА – 46 СМ

СТАЛЬНАЯ РАМА
С ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

СТАЛЬНАЯ ИЛИ ЧУГУННАЯ
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

БОЛЬШИЕ ШИНЫ,
НЕ ПОВРЕЖДАЮЩИЕ ГАЗОН

УДОБНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

АМОРТИЗИРОВАННОЕ СИДЕНЬЕ



СЕРИЯ 700

С ЗАДНИМ ВЫБРОСОМ



2 в 1



2 в 1



3 в 1
опция

		CC 714 TA	CC 714 HA	CC 714 TE
Режущая дека	Рекомендуемая площадь участка	> 1000 м²	> 1000 м²	> 1500 м²
	Ширина кошения	76 см	76 см	92 см
	Высота кошения	30–95 мм	30–95 мм	30–95 мм
	Количество ножей	1	1	2
	Включение дека	Ручное рычажное управление	Ручное рычажное управление	Ручное рычажное управление
	Положения высоты дека	5	5	5
	Колеса дека	-	-	2
	Штуцер для мойки	-	-	●
	Заглушка для мульчирования	-	-	Приобретается дополнительно (196-749-678)
Двигатель	Тип двигателя	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
	Цилиндры	1	1	1
	Рабочий объем	420 см³	420 см³	420 см³
	Номинальная мощность (кВт/об/мин)	7,0/2500	7,3/2600	7,8/2800
	Емкость топливного бака	3,8 л	3,8 л	3,8 л
Система привода	Трансмиссия	Transmatic	Hydrostatic	Transmatic
	Передачи	7, переключение без остановки машины	Бесступенчатое переключение	7, переключение без остановки машины
	Управление	Педальное	Двунаправленное педальное	Педальное
	Система автоматического поддержания скорости	-	-	-
Система сбора	Емкость травосборника	210 л	210 л	240 л
	Рычаг управления травосборником	Телескопическая рукоятка	Телескопическая рукоятка	Телескопическая рукоятка
	Жесткий верх	Пластиковый	Пластиковый	Пластиковый
	Индикатор заполнения травосборника	-	-	-
	Система предотвращения засорений	-	-	Очистка при переполнении
	Дефлектор	●	●	Приобретается дополнительно (196-750-678)
Рама	Передняя ось	Стальная	Чугунная	Стальная
	Передний бампер	Приобретается дополнительно (OEM-196A603)	●	Приобретается дополнительно (OEM-196A603)
	Радиус разворота	46 см	46 см	46 см
	Колеса (передние/задние)	33 x 12,7 см/45,7 x 16,5 см	33 x 12,7 см/45,7 x 16,5 см	38 x 15,2 см/45,7 x 24,1 см
	Подшипники колес	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения
	Открытая рама	●	●	●
Комфорт	Тип сиденья	Со спинкой средней высоты	С высокой спинкой	Со спинкой средней высоты
	Регулировка сиденья	Винтом	Рычагом быстрой регулировки	Винтом
	Рулевое колесо	«Комфорт»	«Комфорт»	«Комфорт»
	Ящик для инструментов / Розетка 12 В	- / -	- / -	- / -
	Технология RevTEK	●	●	●
	Зарядное устройство для батареи	Приобретается отдельно (196-967-678)	Приобретается отдельно (196-967-678)	Приобретается отдельно (196-967-678)
	Счетчик моточасов и напоминатель сервисного обслуживания	-	-	-
↑ ↔	Габариты (Д x Ш x В)	225 см x 91 см x 103 см (длина без травосборника 195 см)	225 см x 91 см x 103 см (длина без травосборника 195 см)	225 см x 99 см x 103 см (длина без травосборника 195 см)
	Вес	190 кг	190 кг	195 кг
Розничная цена		X,XXX.XX €	X,XXX.XX €	X,XXX.XX €

● = входит в комплект поставки

– = не предусмотрено



КОМФОРТ

СЕРИЯ 700

ГАЗОННЫЕ
ТРАКТОРЫ
С ЗАДНИМ
ВЫБРОСОМ

CC 714 TA
CC 714 HA
CC 714 TE
CC 714 HE
CC 714 TN
CC 717 HN

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНОЛОГИЯ REVTEK

3 ШИРИНЫ КОШЕНИЯ
НА ВЫБОР: 76, 92 И 105 CM

НАЛИЧИЕ МОДЕЛЕЙ С ГИДРО-
СТАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ

МАЛЫЙ РАДИУС
РАЗВОРОТА – 46 CM

РАМА ИЗ СТАЛИ
С ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

СТАЛЬНАЯ ИЛИ ЧУГУННАЯ
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

БОЛЬШИЕ ШИНЫ,
НЕ ПОВРЕЖДАЮЩИЕ ГАЗОН

УДОБНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

АМОРТИЗИРОВАННОЕ СИДЕНЬЕ

ОПУСТОШЕНИЕ ТРАВОСБОРНИКА
С ВОДИТЕЛЬСКОГО КРЕСЛА

НОВИНКА



3 в 1
опция



3 в 1
опция



3 в 1
опция

CC 714 HE	CC 714 TN	CC 717 HN
> 1500 м²	> 2000 м²	> 2500 м²
94 см	105 см	105 см
30–95 мм	30–95 мм	30–95 мм
2	2	2
Ручное рычажное управление	Ручное рычажное управление	Ручное рычажное управление
5	5	5
2	2	2
●	●	●
Приобретается дополнительно (196-749-678)	Приобретается дополнительно (196-749-678)	Приобретается дополнительно (196-749-678)
Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	B&S Intek
1	1	1
420 см³	420 см³	500 см³
7,3/2600	7,3/2600	8,9/2600
3,8 л	3,8 л	3,8 л
Hydrostatic	Transmatic	Hydrostatic
Бесступенчатое переключение	7, переключение без остановки машины	Бесступенчатое переключение
Двунаправленное педальное	Педальное	Двунаправленное педальное
-	-	-
240 л	240 л	240 л
Телескопическая рукоятка	Телескопическая рукоятка	Телескопическая рукоятка
Пластиковый	Пластиковый	Пластиковый
-	-	-
Очистка при переполнении	Очистка при переполнении	Очистка при переполнении
Приобретается дополнительно (196-750-678)	Приобретается дополнительно (196-750-678)	Приобретается дополнительно (196-750-678)
Чугунная	Чугунная	Чугунная
●	Приобретается дополнительно (OEM-196A603)	●
46 см	46 см	46 см
38 x 15,2 см/45,7 x 24 см	38 x 15,2 см/45,7 x 24 см	38 x 15,2 см/45,7 x 24 см
Подшипники скольжения	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения
●	●	●
С высокой спинкой	Со спинкой средней высоты	С высокой спинкой
Рычагом быстрой регулировки	Винтом	Рычагом быстрой регулировки
«Комфорт»	«Комфорт»	«Комфорт»
- / -	- / -	- / -
●	●	●
Приобретается отдельно (196-967-678)	Приобретается отдельно (196-967-678)	Приобретается отдельно (196-967-678)
-	-	-
225 см x 91 см x 103 см (длина без травосборника 195 см)	225 см x 110 см x 103 см (длина без травосборника 195 см)	225 см x 110 см x 103 см (длина без травосборника 195 см)
195 кг	198 кг	198 кг
X,XXX.XX €	X,XXX.XX €	X,XXX.XX €



СЕРИЯ 1000

**С БОКОВЫМ
ВЫБРОСОМ**



НОВИНКА

		CC 1016 AF	CC 1018 AG	CC 1019 HG
Режущая дека	Рекомендуемая площадь участка	> 1500 м²	> 2000 м²	> 2000 м²
	Ширина кошения	96	107 см	107 см
	Высота кошения	30–90 мм	30–90 мм	30–90 мм
	Количество ножей	2	2	2
	Включение дека	Ручное рычажное управление	Ручное рычажное управление	Ручное рычажное управление
	Положения высоты дека	12	12	12
	Колеса дека	2	2	2
	Штуцер для мойки	-	●	●
	Заглушка для мульчирования	●	●	●
Двигатель	Тип двигателя	B&S Intek	B&S Intek	B&S Intek
	Цилиндры	1	1	1
	Рабочий объем	500 см³	500 см³	500 см³
	Номинальная мощность (кВт/об/мин)	9,2/2800	9,5/2800	9,4/2800
	Емкость топливного бака	13 л	13 л	13 л
Система привода	Трансмиссия	AutoDrive™	AutoDrive™	Hydrostatic
	Передачи	Бесступенчатая регулировка	Бесступенчатая регулировка	Бесступенчатая регулировка
	Управление	Педальное	Педальное	Двухнаправленное педальное
	Система автоматического поддержания скорости	●	●	●
Система сбора	Травосборник	Приобретается дополнительно (196-180A699)	Приобретается дополнительно (OEM-190-180A)	Приобретается дополнительно (OEM-190-180A)
	Рычаг управления травосборником	-	-	-
	Жесткий верх	-	-	-
	Индикатор заполнения травосборника	-	-	-
	Дефлектор	●	●	●
Рама	Передняя ось	Чугунная	Чугунная	Чугунная
	Передний бампер	●	●	●
	Радиус разворота	40 см	40 см	40 см
	Колеса (передние/задние)	38 x 15,2 / 50,8 x 20,3	38 x 15,2 / 50,8 x 20,3	38 x 15,2 / 50,8 x 20,3
	Подшипники колес	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения
	Открытая рама	●	●	●
Комфорт	Тип сиденья	С высокой спинкой	С высокой спинкой	С высокой спинкой
	Регулировка сиденья	Рычагом быстрой регулировки	Рычагом быстрой регулировки	Рычагом быстрой регулировки
	Рулевое колесо	«Комфорт»	«Комфорт»	«Комфорт»
	Ящик для инструментов / Розетка 12 В	- / -	- / -	- / -
	Кошение задним ходом (RevTEK)	●	●	●
	Зарядное устройство для батареи	Приобретается отдельно (196-967-678)	Приобретается отдельно (196-967-678)	Приобретается отдельно (196-967-678)
	Счетчик моточасов и напоминатель сервисного обслуживания	●	●	●
	Габариты (Д x Ш x В)	172 см x 107 см x 110 см (ширина с дефлектором 130 см)	172 см x 115 см x 116 см (ширина с дефлектором 139 см)	172 см x 115 см x 116 см (ширина с дефлектором 139 см)
	Вес	215 кг	225 кг	225 кг
	Розничная цена	X,XXX.XX €	X,XXX.XX €	X,XXX.XX €

● = входит в комплект поставки

— = не предусмотрено



КОМФОРТ

СЕРИЯ 1000

ГАЗОННЫЕ
ТРАКТОРЫ
С БОКОВЫМ
ВЫБРОСОМ

CC 1016 AF
CC 1018 AG
CC 1019 HG
CC 1016 KHG
CC 1022 KHT
CC 1224 KHP

ОСОБЕННОСТИ

ВЫПУСКАЮТСЯ ДЕКИ ШИРИНОЙ 96, 107 И 117 СМ С ДВУМЯ НОЖАМИ И ДЕКИ ШИРИНОЙ 127 СМ С ТРЕМЯ НОЖАМИ

ВЫСОКОПРОЧНАЯ
СТАЛЬНАЯ РАМА

ТОПЛИВНЫЙ БАК БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ И КОНТРОЛЬНОЕ ОКНО УРОВНЯ ТОПЛИВА, ПРОСТАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАПРАВКИ – НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ КАПОТ

МЯГКИЕ УПОРЫ ДЛЯ НОГ

ЧУГУННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

КОЛЕСА НА ДЕКЕ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ СРЕЗАНИЕ ДЕРНА

БОЛЬШИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ, НЕ ПОВРЕЖДАЮЩИЕ ГАЗОН

ШИРОКИЙ ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

АМОРТИЗИРОВАННОЕ СИДЕНЬЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА МОДЕЛИ CC 1224 KHP

УВЕЛИЧЕННЫЕ КОЛЕСА

МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ KAWASAKI



3 в 1
опция




3 в 1
опция



3 в 1
опция

CC 1016 KHG	CC 1022 KHT	CC 1224 KHP
> 2000 м²	> 3000 м²	> 5000 м²
96	107 см	107 см
30–90 мм	30–90 мм	30–90 мм
2	2	2
Электромагнитное управление	Электромагнитное управление	Электромагнитное управление
12	12	12
4	4	4
●	●	●
●	●	●
Kawasaki OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
V-Twin	V-Twin	V-Twin
603 см³	726 см³	726 см³
9,5/2700	12,0/2400	13,6/3000
13 л	13 л	13 л
Hydrostatic	Hydrostatic	Hydrostatic
Бесступенчатая регулировка	Бесступенчатая регулировка	Бесступенчатая регулировка
Двухнаправленное педальное	Двухнаправленное педальное	Двухнаправленное педальное
●	●	●
Приобретается дополнительно (OEM-190-180A)	Приобретается дополнительно (19A300030EM)	Приобретается дополнительно (19A400020EM)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
●	●	●
Чугунная	Чугунная	Чугунная
«Делюкс»	«Делюкс»	«Делюкс»
40 см	40 см	40 см
38 x 15,2 / 50,8 x 20,3	38 x 15,2 / 50,8 x 20,3	40,6 x 16,5 / 58,4 x 26,7
Шариковые	Шариковые	Шариковые
●	●	●
С высокой спинкой	С высокой спинкой	С высокой спинкой
Рычагом быстрой регулировки	Рычагом быстрой регулировки	Рычагом быстрой регулировки
«Комфорт»	«Комфорт»	«Комфорт»
● / -	● / -	● / -
●	●	●
Приобретается дополнительно (196-967-678)	Приобретается дополнительно (196-967-678)	Приобретается дополнительно (196-967-678)
●	●	●
172 см x 115 см x 116 см (ширина с дефлектором 139 см)	172 см x 124 см x 116 см (ширина с дефлектором 144 см)	194 см x 136 см x 114 см (ширина с дефлектором 155 см)
225 кг	225 кг	235 кг
X,XXX.XX €	X,XXX.XX €	X,XXX.XX €

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ CC 1224 KHP



Большие колеса

Для безопасного и уверенного передвижения по газонам с любым рельефом



Система кошения

Дека шириной 127 см, тройной нож, превосходные результаты мульчирования.

СЕРИЯ 1000

С ЗАДНИМ ВЫБРОСОМ



3 в 1
опция




3 в 1
опция

		CC 1016 AE	CC 1018 HE	CC 1018 AN	CC 1019 HN
Режущая дека	Рекомендуемая площадь участка	> 1500 м²	> 1500 м²	> 2000 м²	> 2000 м²
	Ширина кошения	92 см	92 см	105 см	105 см
	Высота кошения	20–120 мм	20–120 мм	20–120 мм	20–120 мм
	Количество ножей	2	2	2	2
	Включение деки	Ручное рычажное управление	Ручное рычажное управление	Ручное рычажное управление	Ручное рычажное управление
	Положения высоты деки	12	12	12	12
	Колеса деки	4	4	4	4
	Штуцер для мойки	●	●	●	●
	Заглушка для мульчирования	Приобретается дополнительно (196-751-678)	Приобретается дополнительно (196-751-678)	Приобретается дополнительно (196-751-678)	Приобретается дополнительно (196-751-678)
Двигатель	Тип двигателя	B&S Intek	B&S Intek	B&S Intek	B&S Intek
	Цилиндры	1	1	1	1
	Рабочий объем	500 см³	500 см³	500 см³	500 см³
	Номинальная мощность (кВт/об/мин)	8,3/2400	8,4/2400	8,4/2400	8,5/2400
	Емкость топливного бака	10 л	10 л	10 л	10 л
Система привода	Трансмиссия	AutoDrive™	Hydrostatic	AutoDrive™	Hydrostatic
	Передачи	Бесступенчатая регулировка	Бесступенчатая регулировка	Бесступенчатая регулировка	Бесступенчатая регулировка
	Управление	Педальное	Двунаправленное педальное	Педальное	Двунаправленное педальное
	Система автоматического поддержания скорости	●	●	●	●
Система сбора	Травосборник	280 л	280 л	350 л	350 л
	Рычаг управления травосборником	Телескопический	Телескопический	Телескопический	Телескопический
	Жесткий верх	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
	Индикатор заполнения травосборника	-	-	-	-
	Защита от засорения	●	●	●	●
	Дефлектор	Приобретается дополнительно (196-972-678)	Приобретается дополнительно (196-972-678)	Приобретается дополнительно (196-972-678)	Приобретается дополнительно (196-972-678)
Рама	Передняя ось	Чугунная	Чугунная	Чугунная	Чугунная
	Передний бампер	●	●	●	●
	Радиус разворота	40 см	40 см	40 см	40 см
	Колеса (передние/задние)	38 x 15,2 / 50,8 x 20,3	38 x 15,2 / 50,8 x 20,3	38 x 15,2 / 50,8 x 20,3	38 x 15,2 / 50,8 x 20,3
	Подшипники колес	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения	Подшипники скольжения
	Открытая рама	●	●	●	●
Комфорт	Тип сиденья	С высокой спинкой	С высокой спинкой	С высокой спинкой	С высокой спинкой
	Регулировка сиденья	Рычагом быстрой регулировки	Рычагом быстрой регулировки	Рычагом быстрой регулировки	Рычагом быстрой регулировки
	Рулевое колесо	«Комфорт»	«Комфорт»	«Комфорт»	«Комфорт»
	Ящик для инструментов / Розетка 12 В	- / -	- / -	- / -	- / -
	Кошение задним ходом (RevTEK)	●	●	●	●
	Зарядное устройство для батареи	Приобретается отдельно (196-967-678)	Приобретается отдельно (196-967-678)	Приобретается отдельно (196-967-678)	Приобретается отдельно (196-967-678)
	Счетчик моточасов и напоминатель сервисного обслуживания	●	●	●	●
	Габариты (Д x Ш x В)	242 см x 99 см x 112 см (длина без травосборника 193 см)	242 см x 99 см x 112 см (длина без травосборника 193 см)	250 см x 111 см x 112 см (длина без травосборника 193 см)	250 см x 111 см x 112 см (длина без травосборника 193 см)
Вес		219 кг	227 кг	227 кг	240 кг
Розничная цена		Х,XXX.XX €	Х,XXX.XX €	Х,XXX.XX €	Х,XXX.XX €

● = входит в комплект поставки

— = не предусмотрено

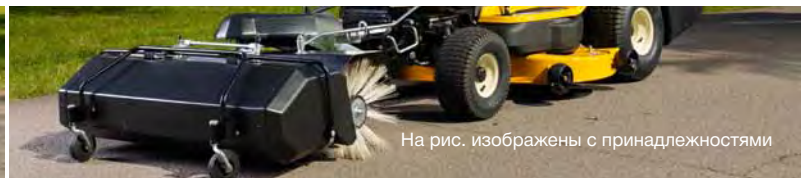

На рис. изображены с принадлежностями



3 в 1
опция



3 в 1
опция



3 в 1
опция

НОВИНКА

CC 1016 KNE	CC 1018 KHN	CC 1024 KHN	CC 1024 KHNJ
> 1500 м²	> 2000 м²	> 2000 м²	> 5000 м²
92 см	105 см	105 см	122 см
20–120 мм	20–120 мм	20–120 мм	20–120 мм
2	2	2	3
Ручное рычажное управление	Ручное рычажное управление	Ручное рычажное управление	Ручное рычажное управление
12	12	12	12
4	4	4	4
●	●	●	●
Приобретается дополнительно (196-751-678)	Приобретается дополнительно (196-751-678)	Приобретается дополнительно (196-751-678)	Приобретается дополнительно (196-751-678)
Kawasaki OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
V-Twin	V-Twin	V-Twin	V-Twin
603 см³	603 см³	726 см³	726 см³
9,2/2500	10,0/2400	12,3/2400	12,7/2500
10 л	10 л	10 л	10 л
Hydrostatic	Hydrostatic	Hydrostatic	Hydrostatic
Бесступенчатая регулировка	Бесступенчатая регулировка	Бесступенчатая регулировка	Бесступенчатая регулировка
Двухнаправленное педальное	Двухнаправленное педальное	Двухнаправленное педальное	Двухнаправленное педальное
●	●	●	●
280 л	350 л	350 л	400 л
Телескопический	Телескопический	Телескопический	Электрический
Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
-	-	-	-
●	●	●	●
Приобретается дополнительно (196-972-678)	Приобретается дополнительно (196-972-678)	Приобретается дополнительно (196-972-678)	Приобретается дополнительно (196-972-678)
Чугунная	Чугунная	Чугунная	Чугунная
«Делюкс»	«Делюкс»	«Делюкс»	«Делюкс»
40 см	40 см	40 см	40 см
38 x 15,2 / 50,8 x 20,3	38 x 15,2 / 50,8 x 20,3	38 x 15,2 / 50,8 x 20,3	38 x 15,2 / 50,8 x 20,3
Шариковые	Шариковые	Шариковые	Шариковые
●	●	●	●
С высокой спинкой	С высокой спинкой	С высокой спинкой	С высокой спинкой
Рычагом быстрой регулировки	Рычагом быстрой регулировки	Рычагом быстрой регулировки	Рычагом быстрой регулировки
«Комфорт»	«Комфорт»	«Комфорт»	«Комфорт»
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
242 см x 99 см x 112 см (длина без травосборника 193 см)	250 см x 111 см x 112 см (длина без травосборника 193 см)	250 см x 111 см x 112 см (длина без травосборника 193 см)	250 см x 111 см x 112 см (длина без травосборника 193 см)
227 кг	240 кг	242 кг	253 кг
X,XXX.XX €	X,XXX.XX €	X,XXX.XX €	X,XXX.XX €

КОМФОРТ

СЕРИЯ 1000

ГАЗОННЫЕ
ТРАКТОРЫ
С ЗАДНИМ
ВЫБРОСОМ

CC 1016 AE
CC 1018 HE
CC 1018 AN
CC 1019 HN
CC 1016 KNE
CC 1018 KHN
CC 1024 KHN
CC 1024 KHNJ

ОСОБЕННОСТИ

ВЫПУСКАЮТСЯ ДЕКИ ШИРИНОЙ 92 И 105 СМ С ДВУМЯ НОЖАМИ И ДЕКА ШИРИНОЙ 122 СМ С ТРЕМЯ НОЖАМИ

ВЫСОКОПРОЧНАЯ
СТАЛЬНАЯ РАМА

ТОПЛИВНЫЙ БАК БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ И КОНТРОЛЬНОЕ ОКНО УРОВНЯ ТОПЛИВА, ПРОСТАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАПРАВКИ – НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ КАПОТ

МОЙКА ДЕКИ

ЧУГУННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА НА ДЕКЕ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ СРЕЗАНИЕ ДЕРНА

БОЛЬШИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ, НЕ ПОВРЕЖДАЮЩИЕ ГАЗОН

УДОБНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ НА 10 ПОЗИЦИЙ

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДДЕРЖАНИЯ СКОРОСТИ

АМОРТИЗИРОВАННОЕ СИДЕНЬЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
МОДЕЛЕЙ
С ДВИГАТЕЛЕМ
KAWASAKI

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ТРАВΟΣБОРНИКА НА CC 1024 KHNJ

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ И РОЗЕТКА (12 В)




КОМФОРТ

СЕРИЯ 1000

ГАЗОННЫЙ
ТРАКТОР
ДЛЯ ВЫСОКОЙ
ТРАВЫ

СС 1022 КНІ



Малый радиус разворота

Газонный трактор Cub Cadet серии 1000 с режущей декой для высокой травы имеет сверхмалый радиус разворота, составляющий всего 40 см, что делает его чрезвычайно маневренным.




Ящик для инструментов

Ящик со встроенной электророзеткой на напряжении 12 В.



Технология RevTEK

RevTEK – технология кошения при движении задним ходом: для включения этого режима необходимо повернуть ключ в желтый сектор и нажать на треугольную кнопку – так обеспечивается дополнительный уровень безопасности.



Топливный бак и контрольное окно уровня топлива

Топливный бак большой емкости (10 л) заправляется через боковую заливную горловину, открывать капот нет необходимости. Угол расположения заливной горловины предотвращает разлив топлива при заправке. Благодаря контрольному окну на приборной панели можно легко следить за уровнем топлива.

СС 1022 КНІ		
Режущая дека	Рекомендуемая площадь участка	> 1500 м²
	Ширина кошения	92 см
	Высота кошения	65–105 мм
	Количество ножей	2
	Включение дека	Ручное рычажное управление
	Положения высоты дека	8
	Колеса дека	2
	Штуцер для мойки	-
	Заглушка для мульчирования	-
Двигатель	Тип двигателя	Kawasaki OHV
	Цилиндры	V-Twin
	Рабочий объем	726 см³
	Номинальная мощность (кВт/об/мин)	12,0/2400
	Емкость топливного бака	10 л
Система привода	Трансмиссия	Hydrostatic
	Передачи	Бесступенчатая регулировка
	Управление	Двухнаправленное педальное управление
	Круиз-контроль	●
Система сбора	Емкость травосборника	-
	Рычаг управления травосборником	-
	Жесткий верх	-
	Индикатор заполнения травосборника	-
	Дефлектор	-
Рама	Передняя ось	Чугунная
	Передний бампер	«Делюкс»
	Радиус разворота	40 см
	Колеса (передние/задние)	38,1 x 15,2 см/45,7 x 24,1 см, сельскохозяйственные шины
	Подшипники колес	Шариковые
Комфорт	Открытая рама	●
	Тип сиденья	С высокой спинкой
	Регулировка сиденья	Рычаг быстрой регулировки
	Рулевое колесо	«Комфорт»
	Ящик для инструментов / Розетка 12 В	● / ●
	Кошение задним ходом (RevTEK)	●
	Зарядное устройство для батареи	●
	Счетчик моточасов и напоминатель сервисного обслуживания	●
↑ ↙	Габариты (Д x Ш x В)	185 см x 98 см x 110 см
	Вес	240 кг
Розничная цена		Х,XXX.XX €

● = входит в комплект поставки

– = не предусмотрено

ОСОБЕННОСТИ

ДЕКА ДЛЯ КОШЕНИЯ ВЫСОКОЙ ТРАВЫ С ФУНКЦИЕЙ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

ВЫСОКОПРОЧНАЯ
СТАЛЬНАЯ РАМА

ТОПЛИВНЫЙ БАК БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ И КОНТРОЛЬНОЕ ОКНО УРОВНЯ ТОПЛИВА, ПРОСТАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАПРАВКИ – НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ КАПОТ

МЯГКИЕ УПОРЫ ДЛЯ НОГ

ЧУГУННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

УДОБНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ НА 10 ПОЛОЖЕНИЙ

ТЕХНОЛОГИЯ КОШЕНИЯ ОБРАТНЫМ ХОДОМ


ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

ШИНЫ ТИПА «ШЕВРОН» НА ЗАДНИХ КОЛЕСАХ

АМОРТИЗИРОВАННОЕ СИДЕНЬЕ



		GTX 2100
Режущая дека	Рекомендуемая площадь участка	> 5000 м²
	Ширина кошения	Приобретаемые отдельно деки: 122 см / 127 см/137 см
	Высота кошения	38–116 мм
	Количество ножей	122 см: 2 ножа/127 см /137 см: 3 ножа
	Включение деки	Электромагнитное
	Положения высоты деки	6, электрический подъемник
	Колеса деки	Два колеса и передний ролик
	Штуцер для мойки	•
	Заглушка для мульчирования	Приобретается отдельно: 122 см (19A70016100)/127 см (OEM-190-193)/137 см (590-507-100)
Двигатель	Тип двигателя	Kohler Command
	Цилиндры	V-Twin с горизонтальным валом
	Рабочий объем	674 см³
	Номинальная мощность (кВт/об/мин)	15,9/3000 (без режущей деки)
Привод	Емкость топливного бака	17 л
	Трансмиссия	Hydrostatic, чугунная
	Передачи	Бесступенчатая регулировка
	Управление	Двунаправленное педальное
Система сбора	Круиз-контроль	•
	Травосборник	-
	Рычаг управления травосборником	-
	Жесткий верх	-
	Индикатор заполнения травосборника	-
Рама	Дефлектор	•
	Передняя ось	Высокопрочная чугунная с двумя пресс-масленками
	Передний бампер	Высокопрочный стальной
	Радиус разворота	38 см
	Колеса (передние/задние)	40,6 x 16,5-20,3 см / 58,4 x 26,7-30,5 см
	Подшипники колес	Шариковые
Комфорт	Открытая рама	•
	Тип сиденья	С высокой спинкой и подлокотниками
	Регулировка сиденья	Рычаг
	Рулевое управление	«Комфорт» / Электрический рулевой привод с усилителем
	Ящик для инструментов / Розетка 12 В	• / -
	Кошение задним ходом (RevTEK)	•
	Зарядное устройство для батареи	Приобретается отдельно (196-967-678)
	Счетчик моточасов и напоминатель сервисного обслуживания	•
	Габариты (Д x Ш x В)	191 см x 103 см x 120 см
	Вес	320 кг
Розничная цена		X,XXX.XX €

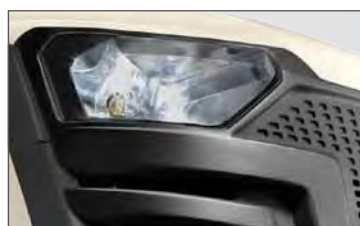

Передние фары



Двунаправленное педальное управление



Чугунный трансэкс



Мощный двигатель KOHLER Command



Высокопрочный передний бампер



Колеса на деке

ОСОБЕННОСТИ

РЕЖУЩИЕ ДЕКИ ШИРИНОЙ 122 см, 127 см и 137 см ВЫПУСКАЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПРЯМОЙ ПРИВОД ОТ ВАЛА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЛЕВОЙ ПРИВОД С УСИЛИТЕЛЕМ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ДЕКИ

ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ, УПРАВЛЯЕМАЯ ДВУМЯ ПЕДАЛЯМИ

НАДЕЖНАЯ ЧУГУННАЯ ТРАНСМИССИЯ

АМОРТИЗИРОВАННОЕ СИДЕНЬЕ



Режущие деки

Для этой модели трактора вы можете выбрать одну из трех высокопрочных дек.

- 19A40015603
- 19A40013603
- 19A40014603

Сварная дека шириной 122 см
Штампованная дека шириной 127 см
Штампованная дека шириной 137 см

xxx,xx €
xxx,xx €
xxx,xx €

НОВИНКА




3 в 1
опция

		RZT -S 46
Режущая дека	Рекомендуемая площадь участка	> 3000 м²
	Ширина кошения	117 см
	Высота кошения	38–100 мм
	Количество ножей	2
	Включение деки	Электромагнитное
	Положения высоты деки	8
	Колеса деки	4
	Штуцер для мойки	●
	Заглушка для мульчирования	●
Двигатель	Тип двигателя	Kawasaki OHV
	Цилиндры	V-Twin
	Рабочий объем	726 см³
	Номинальная мощность (кВт/об/мин)	12,0/2400
	Емкость топливного бака	10,5 л
Привод	Трансмиссия	Двойная гидростатическая
	Передачи	Бесступенчатая регулировка
	Управление	Двунаправленное педальное
	Система автоматического поддержания скорости	●
Система сбора	Травосборник	Приобретается дополнительно (19B700200EM)
	Рычаг управления травосборником	-
	Жесткий верх	-
	Индикатор заполнения травосборника	-
	Дефлектор	●
Рама	Передняя ось	Стальная
	Передний бампер	-
	Радиус разворота / Рулевое управление	Нулевой / Synchro-Steer(R)
	Колеса (передние/задние)	33 x 12,7 см/ 45,7 x 21,6 см
	Подшипники колес	Подшипники скольжения
	Открытая рама	●
Комфорт	Тип сиденья	С высокой спинкой
	Регулировка сиденья	Рычагом быстрой регулировки
	Рулевое колесо	«Комфорт»
	Ящик для инструментов / Розетка 12 В	● / -
	Зарядное устройство для батареи	Приобретается дополнительно (196-967-678)
	Счетчик моточасов и напоминатель сервисного обслуживания	●
↑ ↺	Габариты (Д x Ш x В)	203 см x 124 см x 118 см (ширина с дефлектором 144 см)
	Вес	256 кг
Розничная цена		X,XXX.XX €

● = входит в комплект поставки

— = не предусмотрено



«Плавающая» дека

Дека повторяет контуры поверхности, что обеспечивает одинаковую высоту стрижки и, таким образом, аккуратный внешний вид газона.



Электромагнитное включение деки

Электромагнитное включение деки



Двойная гидростатическая трансмиссия

Гарантирует превосходную маневренность.



Легкая уборка

При установке навесного травосборника вам не придется беспокоиться об уборке скошенной травы.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

СЕРИЯ RZT-S

ТРАКТОР С НУЛЕВЫМ
РАДИУСОМ РАЗВОРОТА
И РУЛЕВЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ

RZT-S 46

ОСОБЕННОСТИ

МАНЕВРЕННОСТЬ НУЛЕВОГО
РАДИУСА РАЗВОРОТА

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
РУЛЕВОГО КОЛЕСА

РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ
С ВЫСОКОЙ СПИНКОЙ

ДВОЙНАЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ
ТРАНСМИССИЯ

СИСТЕМА МОЙКИ ДЕКИ

ИМЕЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ


МОДЕЛЬ ПРИСПОСОБЛЕНА ДЛЯ
РАБОТЫ НА СКЛОНАХ

УДОБНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ДЕКИ

НАБОР ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ

ОТКРЫТАЯ РАМА

БОЛЬШИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
КОЛЕСА



3 в 1
опция

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

СЕРИЯ Z-FORCE

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ТРАКТОР С НУЛЕВЫМ
РАДИУСОМ
РАЗВОРОТА
И РУЛЕВЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ

Z-FORCE S 48

ОСОБЕННОСТИ

ВЫСОКОПРОЧНАЯ СВАРНАЯ
РЕЖУЩАЯ ДЕКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛАССА
ШИРИНОЙ 122 СМ

РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЛЕВАЯ
КОЛОНКА

ДВОЙНАЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ
ТРАНСМИССИЯ

СИСТЕМА МОЙКИ ДЕКИ

МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ KAWASAKI

ПРЕВОСХОДНАЯ ФУНКЦИЯ
МУЛЬЧИРОВАНИЯ


ОТКРЫТАЯ РАМА

БОЛЬШИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА

АМОРТИЗИРОВАННОЕ СИДЕНЬЕ

Z-FORCE™
ZERO TURN RIDER

		Z-FORCE S 48
Режущая дека	Рекомендуемая площадь участка	> 4000 м²
	Ширина кошения	122 см
	Высота кошения	25–102 мм
	Количество ножей	3
	Включение дека	Электromагнитное
	Положения высоты дека	15
	Колеса дека	4
	Штуцер для мойки	•
	Заглушка для мульчирования	Приобретается дополнительно (19A70016100)
Двигатель	Тип двигателя	Kawasaki OHV
	Цилиндры	V-Twin
	Рабочий объем	726 см³
	Номинальная мощность (кВт/об/мин)	12,3/2750
	Емкость топливного бака	17 л
Привод	Трансмиссия	Двойная гидростатическая
	Передачи	Бесступенчатая регулировка
	Управление	Двухнаправленное педальное
	Система автоматического поддержания скорости	-
Система сбора	Травосборник	Приобретается отдельно (19A7001110)
	Рычаг управления травосборником	-
	Жесткий верх	-
	Индикатор заполнения травосборника	-
	Дефлектор	•
Рама	Передняя ось	Чугунная
	Бампер	Задний
	Радиус разворота / Рулевое управление	Нулевой / Технология Synchro-Steer®
	Колеса (передние/задние)	33 x 12,7 см/ 50,8 x 25,4 см
	Подшипники колес	Шариковые
Комфорт	Открытая рама	•
	Тип сиденья	С высокой спинкой, подлокотниками и гелевым наполнителем
	Регулировка сиденья	Рычаг
	Рулевое колесо	«Комфорт» / Рулевое колесо с колонкой, регулируемой по углу наклона
	Ящик для инструментов / Розетка 12 В	• / -
	Зарядное устройство для батареи	Приобретается дополнительно (196-967-678)
	Счетчик моточасов и напоминатель сервисного обслуживания	•
	Габариты (Д x Ш x В)	194 см x 124 см x 118 см
	Вес	312 кг
Розничная цена		X,XXX.XX €

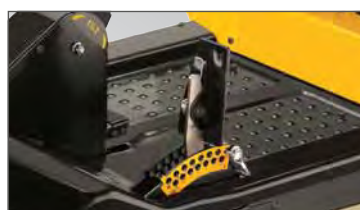

Управление подъемом дека с помощью педали



Рулевое колесо с мягкой накладкой



Сиденье с подлокотниками и высокой спинкой



Боковой дефлектор



Пневматические передние колеса



Колеса на деке, предупреждающие повреждение газона

• = входит в комплект поставки

— = не предусмотрено

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

СЕРИЯ FMZ

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ГАЗОННЫЙ ТРАКТОР
С НУЛЕВЫМ
РАДИУСОМ
РАЗВОРОТА

FMZ 48 RD

FMZ 50 SD

ОСОБЕННОСТИ

ДВОЙНАЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ
ТРАНСМИССИЯ

СВАРНАЯ СТАЛЬНАЯ РАМА

ТЕХНОЛОГИЯ SYNCHRO-STEER®

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ ДЕКИ

ПЕРВОКЛАССНАЯ СИСТЕМА
МОЙКИ ДЕКИ

REVTEK – ТЕХНОЛОГИЯ
КОШЕНИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ
ЗАДНИМ ХОДОМ

НАБОР ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ

ОТКРЫТАЯ РАМА

АМОРТИЗИРОВАННОЕ СИДЕНЬЕ



		FMZ 48 RD	FMZ 50 SD
Режущая дека	Рекомендуемая площадь участка	> 4000 м²	> 5000 м²
	Ширина кошения	122 см	127 см
	Высота кошения	25–114 мм	25–114 мм
	Количество ножей	3	3
	Включение дека	Электромагнитное	Электромагнитное
	Положения высоты дека	10	10
	Колеса дека	Два	Два колеса и один ролик
	Штуцер для мойки	●	●
	Заглушка для мульчирования	●	●
Двигатель	Тип двигателя	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
	Цилиндры	V-Twin	V-Twin
	Рабочий объем	726 см³	726 см³
	Номинальная мощность (кВт/об/мин)	14,5/3250	13,8/3150
	Емкость топливного бака	13,25 л	13,25 л
Привод	Трансмиссия	Двойная гидростатическая	Двойная гидростатическая
	Передачи	Бесступенчатая регулировка	Бесступенчатая регулировка
	Управление	Педальное	Педальное
	Система автоматического поддержания скорости	●	●
Система сбора	Травосборник	-	-
	Рычаг управления травосборником	-	-
	Жесткий верх	-	-
	Индикатор заполнения травосборника	-	-
	Предотвращение засорений	-	-
	Дефлектор	● (задний)	● (боковой)
Рама	Задняя ось	Чугунная	Чугунная
	Бампер	Задний с противовесом	Задний с противовесом
	Радиус разворота / Рулевое управление	Нулевой / Технология Synchro-Steer®	Нулевой / Технология Synchro-Steer®
	Колеса (передние/задние)	50,8 x 25,4 см/ 38,1 x 15,2 см	50,8 x 25,4 см/ 38,1 x 15,2 см
	Подшипники колес	Шариковые	Шариковые
	Открытая рама	●	●
Комфорт	Тип сиденья	С высокой спинкой и подлокотниками	С высокой спинкой и подлокотниками
	Регулировка сиденья	Рычагом	Рычагом
	Рулевое колесо	Рулевое колесо в мягкой оболочке с регулируемым наклоном	Рулевое колесо в мягкой оболочке с регулируемым наклоном
	Ящик для инструментов / Розетка 12 В	-/-	-/-
	Зарядное устройство для батареи	Приобретается отдельно (196-967-678)	Приобретается отдельно (196-967-678)
	Счетчик моточасов и напоминатель сервисного обслуживания	●	●
	Габариты (Д x Ш x В)	228 см x 125 см x 120 см	228 см x 155 см x 120 см (ширина с дефлектором 155 см)
↑ ↗	Вес	306 кг	306 кг
	Розничная цена	Х,XXX.XX €	Х,XXX.XX €

● = входит в комплект поставки

- = не предусмотрено




НОВИНКА



		RZT 50	RZT 54
Режущая дека	Рекомендуемая площадь участка	> 5000 м²	> 5000 м²
	Ширина кошения	127 см	137 см
	Высота кошения	38–100 мм	38–100 мм
	Количество ножей	3	3
	Включение дека	Электромагнитное	Электромагнитное
	Положения высоты дека	6	6
	Колеса дека	4	4
	Штуцер для мойки	●	●
	Заглушка для мульчирования	●	●
Двигатель	Тип двигателя	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
	Цилиндры	V-Twin	V-Twin
	Рабочий объем	726 см³	726 см³
	Номинальная мощность (кВт/об/мин)	13,4/2400	12,5/3100
	Емкость топливного бака	11,4 л	11,4 л
Привод	Трансмиссия	Двойная гидростатическая	Двойная гидростатическая
	Передачи	Бесступенчатая регулировка	Бесступенчатая регулировка
	Управление	Рычаги	Рычаги
	Система автоматического поддержания скорости	-	-
Система сбора	Травосборник	Приобретается отдельно (19A70004100)	Приобретается отдельно (19A70008100)
	Рычаг управления травосборником	-	-
	Жесткий верх	-	-
	Индикатор заполнения травосборника	-	-
	Дефлектор	●	●
Рама	Передняя ось	Стальная	Стальная
	Передний бампер	-	-
	Радиус разворота	Нулевой	Нулевой
	Колеса (передние/задние)	33 x 12,7 см / 45,7 x 24,1 см	33 x 12,7 см / 45,7 x 24,1 см
	Подшипники колес	Шариковые	Шариковые
	Открытая рама	●	●
Комфорт	Тип сиденья	С высокой спинкой и подлокотниками	С высокой спинкой и подлокотниками
	Регулировка сиденья	Рычагом быстрой регулировки	Рычагом быстрой регулировки
	Рулевое колесо	Двухходовые регулируемые рычаги с удобными рукоятками	Двухходовые регулируемые рычаги с удобными рукоятками
	Ящик для инструментов / Розетка 12 В	● / -	● / -
	Зарядное устройство для батареи	Приобретается дополнительно (196-967-678)	Приобретается дополнительно (196-967-678)
	Счетчик моточасов и напоминатель сервисного обслуживания	●	●
	Габариты (Д x Ш x В)	175 см x 150 см x 100 см (ширина с дефлектором 162 см)	175 см x 148 см x 100 см (ширина с дефлектором 158 см)
↕	Вес	253 кг	265 кг

● = входит в комплект поставки

— = не предусмотрено



«Плавающая» дека

Дека повторяет контуры поверхности, что обеспечивает одинаковую высоту стрижки и, таким образом, аккуратный внешний вид газона.



Двойная гидростатическая трансмиссия

Гарантирует превосходную маневренность.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

СЕРИЯ RZT

ПОЛУ-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРАКТОРЫ С РЫЧАГАМИ УПРАВЛЕНИЯ

RZT 50

RZT 54

ОСОБЕННОСТИ

ДЕКИ ШИРИНОЙ 127 И 137 СМ С ТРЕМЯ НОЖАМИ

КОЛЕСА ДЕКИ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ СРЕЗАНИЕ ДЕРНА

РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ С МЯГКИМ ПОКРЫТИЕМ

СИСТЕМА МОЙКИ ДЕКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТБОРА МОЩНОСТИ ДЛЯ ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ДЕКИ

ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ

НУЛЕВОЙ РАДИУС РАЗВОРОТА

ОТКРЫТАЯ РАМА

БОЛЬШИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА

АМОРТИЗИРОВАННОЕ СИДЕНЬЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mdt@nt-rt.ru || www.modern-tool.nt-rt.ru