



Газонные и садовые тракторы.

Технические характеристики.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mdt@nt-rt.ru | www.modern-tool.nt-rt.ru



САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ MTD SMART

с задним и боковым выбросом травы

Вам предстоит подстричь газон большой площади, и вы хотите справиться с задачей как можно быстрее? В таком случае лучшим выбором будет садовый трактор MTD SMART с задним или боковым выбросом травы. Обработав газон при помощи этой машины, вы вряд ли когда-нибудь захотите вновь воспользоваться ручной газонокосилкой. Садовые тракторы MTD SMART практичны, прочны и надежны. Благодаря ширине захвата от 76 см до 107 см они идеально подходят для газонов площадью от 1000 до 2000 м². Малый радиус разворота, составляющий 46 см, позволяет легко

и безопасно подстригать траву вокруг кустов и клумб. Все модели также оснащены открытой рамой, обеспечивающей удобство посадки и высадки, подстаканником, регулируемым сиденьем, передними фарами и эргономичными органами управления декой и трансмиссией. Высота кошения может быть легко установлена в одно из пяти положений от 30 мм до 95 мм.

С боковым выбросом



Очевидные преимущества

- + Передние фары
- + Трансмиссия Transmatic с переключением на ходу
- + Плавающая дека
- + Передняя ось с маятниковой подвеской
- + Открытая рама для облегчения посадки и высадки
- + Малый радиус разворота
- + По желанию можно дооснастить трактор до комплектации «3-в-1»: выброс, мульчирование и сбор

	RF 125	RG 145
Ширина захвата	96 см	107 см
Регулировка высоты кошения	Пятипозиционная, 30–95 мм	Пятипозиционная, 30–95 мм
Двигатель	MTD, одноцилиндровый	B&S PB, одноцилиндровый
Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин	6,2/2800	9,1/2800
Емкость топливного бака	3,8 л	3,8 л
Трансмиссия	Transmatic	Transmatic
Травосборник	Приобретается дополнительно (арт. № OEM-190-180A)*	Приобретается дополнительно (арт. № OEM-190-180A)*
Комплект для мульчирования	Приобретается дополнительно (арт. № OEM-190-116)*	Приобретается дополнительно (арт. № OEM-190-116)*
Дефлектор	В комплекте поставки	В комплекте поставки
Радиус разворота	46 см	46 см
Колеса (передние/задние)	32,5 x 12,5 см/45 x 16,5 см	37,5 x 15 см/50 x 20 см
Приблизит. размеры (Д/Ш/В)	170/130**/100 см	170/139***/100 см
Вес	150 кг	175 кг

* Более подробная информация о дополнительном оборудовании приведена на стр. 34.

** 107 см без дефлектора

*** 115 см без дефлектора

С задним выбросом



	RC 125	RE 125
Ширина захвата	76 см	92 см
Регулировка высоты кошения	Пятипозиционная, 30–95 мм	Пятипозиционная, 30–95 мм
Двигатель	MTD, одноцилиндровый	MTD, одноцилиндровый
Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин	6,0/2600	6,2/2800
Емкость топливного бака	3,8 л	3,8 л
Трансмиссия	Hydrostatic	Transmatic
Травосборник	200 л	240 л, мягкий с жестким верхом
Комплект для мульчирования	-	Приобретается дополнительно (арт. № 196-749-678)*
Дефлектор	В комплекте поставки	Приобретается дополнительно (арт. № 196-750-678)*
Радиус разворота	46 см	46 см
Колеса (передние/задние)	32,5 x 12,5 см/45 x 16,5 см	32,5 x 12,5 см/45 x 16,5 см
Приблизит.размеры (Д/Ш/В)	225**/91/103 см	225**/99/103 см
Вес	185 кг	195 кг



	RE 130 H	RN 145
Ширина захвата	92 см	105 см
Регулировка высоты кошения	Пятипозиционная, 30–95 мм	Пятипозиционная, 30–95 мм
Двигатель	MTD, одноцилиндровый	B&S PB, одноцилиндровый
Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин	6,3/2800	8,9/2600
Емкость топливного бака	3,8 л	3,8 л
Трансмиссия	Transmatic	Transmatic
Травосборник	240 л, мягкий с жестким верхом	240 л, мягкий с жестким верхом
Комплект для мульчирования	Приобретается дополнительно (арт. № 196-749-678)*	Приобретается дополнительно (арт. № 196-749-678)*
Дефлектор	Приобретается дополнительно (арт. № 196-750-678)*	Приобретается дополнительно (арт. № 196-750-678)*
Радиус разворота	46 см	46 см
Колеса (передние/задние)	32,5 x 12,5 см/45 x 16,5 см	37,5 x 15 см/45 x 24 см
Приблизит.размеры (Д/Ш/В)	225**/99/103 см	225**/110/103 см
Вес	195 кг	198 кг

Очевидные преимущества

- + Передние фары
- + Плавающая дека
- + Передняя ось с маятниковой подвеской
- + Открытая рама для облегчения посадки и высадки
- + Травосборник большой емкости позволяет быстро обработать обширный участок
- + Малый радиус разворота
- + По желанию можно дооснастить трактор до функции «3-в-1»: сбор, выброс и мульчирование (кроме модели RC 125)
- + Точное кошение по краям участков благодаря деке с боковым смещением

* Более подробная информация о дополнительном оборудовании приведена на стр. 34.

** 195 см без травосборника



Настоящие рабочие лошадки

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ MTD OPTIMA

с задним и боковым выбросом травы

Удобные универсальные садовые тракторы MTD OPTIMA легко сделают всю необходимую работу по уходу за газоном. Обладая шириной захвата от 92 см до 107, они являются настоящими рабочими лошадками и идеально подходят для обработки даже больших участков. Садовые тракторы MTD OPTIMA оснащены мощным двигателем, гарантирующим высокую производительность и длительный срок службы. На этих тракторах установлена надежная, не требующая частого обслуживания трансмиссия, обеспечивающая плавный и комфортный ход.

Полностью откидывающийся вперед и съемный капот обеспечивает удобный доступ к двигателю для выполнения работ по обслуживанию.

Плавающая дека адаптируется к неровностям поверхности земли и легко очищается благодаря моечной форсунке, установленной почти на всех моделях садовых тракторов MTD OPTIMA. В числе особенностей садовых тракторов MTD OPTIMA, обеспечивающих удобство работы оператора, имеется функция «быстрой готовности», позволяющая привести машину в рабочее состояние всего за несколько минут. В комплект поставки также включено зарядное устройство для аккумулятора.

Благодаря возможности установки дополнительного оборудования, такого как отвал, щетка для газона и разбрасыватель, множество различных домашних и садовых работ в любое время года может выполняться быстрее и легче.

Очевидные преимущества

- + Мощный двигатель B&S (кроме моделей LF 130 и LE 130)
- + Зарядное устройство для аккумулятора в комплекте
- + Моечная форсунка для дека (кроме моделей LF 130 и LG 155)
- + Модели LG 200 H и LN 200 H с передним бампером
- + Передние фары
- + Плавающая дека
- + Передняя ось с маятниковой подвеской
- + Открытая рама для облегчения посадки и высадки
- + Малый радиус разворота
- + По желанию можно дооснастить трактор до функции «3-в-1»: выброс, мульчирование и сбор

С боковым выбросом



	LF 130	LG 155	LG 175 H
Ширина захвата	96 см	107 см	107 см
Регулировка высоты кошения	Пятипозиционная, 30–95 мм	Пятипозиционная, 30–95 мм	Пятипозиционная, 30–95 мм
Двигатель	MTD, одноцилиндровый	B&S PB, одноцилиндровый	B&S PB, одноцилиндровый
Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин	6,3/2800	9,2/2800	9,5/2800
Емкость топливного бака	3,8 л	3,8 л	3,8 л
Трансмиссия	Transmatic	Transmatic	Hydrostatic
Травосборник	Приобретается дополнительно (арт. № OEM-190-180A)*	Приобретается дополнительно (арт. № OEM-190-180A)*	Приобретается дополнительно (арт. № OEM-190-180A)*
Комплект для мульчирования	Приобретается дополнительно (арт. № OEM-190-116)*	Приобретается дополнительно (арт. № OEM-190-116)*	В комплекте поставки
Дефлектор	В комплекте поставки	В комплекте поставки	В комплекте поставки
Радиус разворота	46 см	46 см	46 см
Колеса (передние/задние)	37,5 x 15 см/50 x 20 см	37,5 x 15 см/50 x 20 см	37,5 x 15 см/50 x 20 см
Приблизит. размеры (Д/Ш/В)	170/130**/100 см	170/139***/100 см	170/139***/100 см
Вес	150 кг	175 кг	175 кг

* Более подробная информация о дополнительном оборудовании приведена на стр. 34.

** 107 см без дефлектора

*** 115 см без дефлектора



	LG 200 H	LN 200 H
Ширина захвата	107 см	105 см
Регулировка высоты кошения	Пятипозиционная, 30–95 мм	Пятипозиционная, 30–95 мм
Двигатель	B&S Intek, двухцилиндровый	B&S Intek, двухцилиндровый
Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин	12,5/2800	11,6/2600
Емкость топливного бака	3,8 л	3,8 л
Трансмиссия	Hydrostatic	Hydrostatic
Травосборник	Приобретается дополнительно (арт. № OEM-190-180A)*	240 л, мягкий с твердым верхом
Комплект для мульчирования	В комплекте поставки	Приобретается дополнительно
Дефлектор	В комплекте поставки	Приобретается дополнительно
Радиус разворота	46 см	46 см
Колеса (передние/задние)	37,5 x 15 см/50 x 20 см	38 x 15 см/46 x 24 см
Приблизит. размеры (Д/Ш/В)	170/139***/100 см	225/110/103 см
Вес	175 кг	198 кг

* Более подробная информация о дополнительном оборудовании приведена на стр. 34.

*** 115 см без дефлектора



С задним выбросом



MTD
TRANSMATIC



HYDROSTAT

	LE 130	LE 155 H
Ширина захвата	92 см	92 см
Регулировка высоты кошения	Пятипозиционная, 30–95 мм	Пятипозиционная, 30–95 мм
Двигатель	MTD, одноцилиндровый	B&S PB, одноцилиндровый
Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин	6,3/2800	9,2/2800
Емкость топливного бака	3,8 л	3,8 л
Трансмиссия	Transmatic	Hydrostatic
Травосборник	240 л	240 л
Комплект для мульчирования	Приобретается дополнительно (арт. № 196-749-678)*	Приобретается дополнительно (арт. № 196-749-678)*
Дефлектор	Приобретается дополнительно (арт. № 196-750-678)*	Приобретается дополнительно (арт. № 196-750-678)*
Радиус разворота	46 см	46 см
Колеса (передние/задние)	37,5 x 15 см/45 x 24 см	37,5 x 15 см/45 x 24 см
Приблизит. размеры (Д/Ш/В)	225**/99/103 см	225**/99/103 см
Вес	195 кг	195 кг



TRANSMATIC



HYDROSTAT

	LN 155	LN 175 H
Ширина захвата	105 см	105 см
Регулировка высоты кошения	Пятипозиционная, 30–95 мм	Пятипозиционная, 30–95 мм
Двигатель	B&S PB, одноцилиндровый	B&S PB, одноцилиндровый
Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин	8,9/2600	8,9/2600
Емкость топливного бака	3,8 л	3,8 л
Трансмиссия	Transmatic	Hydrostatic
Травосборник	240 л	240 л
Комплект для мульчирования	Приобретается дополнительно (арт. № 196-749-678)*	Приобретается дополнительно (арт. № 196-749-678)*
Дефлектор	Приобретается дополнительно (арт. № 196-750-678)*	Приобретается дополнительно (арт. № 196-750-678)*
Радиус разворота	46 см	46 см
Колеса (передние/задние)	37,5 x 15 см/45 x 24 см	37,5 x 15 см/45 x 24 см
Приблизит. размеры (Д/Ш/В)	225**/110/103 см	225**/110/103 см
Вес	198 кг	198 кг

* Более подробная информация о дополнительном оборудовании приведена на стр. 34.


** 195 см без травосборника


LN 200 H

Ширина захвата	105 см
Регулировка высоты кошения	Пятипозиционная, 30–95 мм
Двигатель	B&S Intek, двухцилиндровый
Мощ-ть, кВт/частота вращ., об/мин	11,6/2600
Емкость топливного бака	3,8 л
Трансмиссия	Hydrostatic
Травосборник	240 л
Комплект для мульчирования	Приобретается дополнительно (арт. № 196-749-678)*
Дефлектор	Приобретается дополнительно (арт. № 196-750-678)*
Радиус разворота	46 см
Колеса (передние/задние)	37,5 x 15 см/45 x 24 см
Приблизит. размеры (Д/Ш/В)	225*/110/103 см
Вес	198 кг

* Более подробная информация о дополнительном оборудовании приведена на стр. 34.

**195 см без травосборника

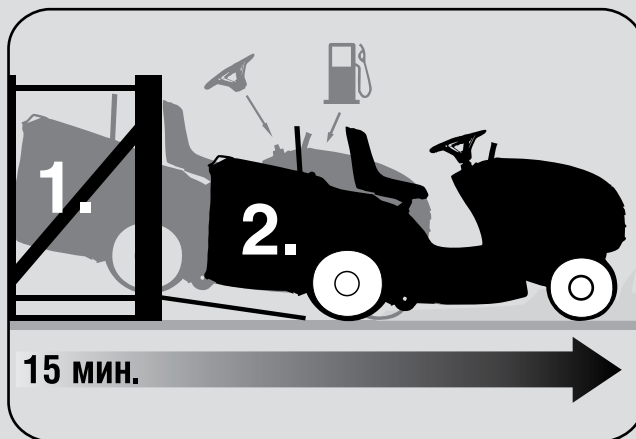

Садовые тракторы MTD OPTIMA готовы к работе за несколько минут в частности, благодаря предварительно заряженной аккумуляторной батарее, входящей в комплект.

Вам лишь необходимо сделать следующее:

- смонтировать рулевое колесо (инструменты входят в комплект поставки);
- установить и зафиксировать сиденье водителя;
- подключить два кабеля аккумулятора;
- навесить предварительно смонтированный травосборник (для тракторов MTD OPTIMA с задним выбросом);
- залить топливо, проверить уровень масла и при необходимости долить его.

Таким образом, на ввод трактора в эксплуатацию тратится минимум времени и усилий.





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mdt@nt-rt.ru || www.modern-tool.nt-rt.ru